

## 8 口全千兆交换机



UT-CG1008



**深圳市宇泰科技有限公司**


地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 7#楼 10 层

电话: +86-755-81202008

传真: +86-755-27886083

Http: [www.szutek.com](http://www.szutek.com)



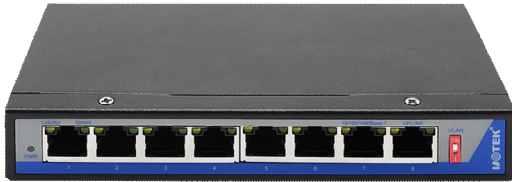

- 支持 8 口 10/100M/1000M 以太网交换机
- 其中 1 个网口支持 10/100M/1000M 以太网的 UPLINK 功能
- 支持MDI/MDIX自动交叉功能
- 支持自适应性和确保数据完整性的存储转发功能
- 自动的地址学习功能
- 支持VLAN隔离功能
- 电源输入：DC12V /1A
- 工作温度：-10°C~50°C



## 概述


UT-CG1008 是 8 口全千兆交换机，有 8 个 10/100/1000M 以太网接口，其中 1 个上联口和 7 个下联口，支持 VLAN 隔离功能。

## 规格

项目	UT-CG1008
产品名称	8 口全千兆交换机
<b>硬件规格</b>	
<b>接口</b>	
RJ45 端口	10/100/1000Base-T 端口
<b>LED 指示灯</b>	
LED 指示灯	电源指示灯，RJ-45 指示灯
<b>交换性能</b>	
包转发率	11.9Mpps
传输方式	存储转发
MAC 地址	4K
缓存空间	1Mb
背板带宽	16G
最大帧长	10KB
<b>电源需求</b>	
输入电压	DC12V/1A
接入端子	DC 座

功耗	<4W
<b>工作环境</b>	
工作温度	-10~50°C
工作湿度	10~90%
存储温度	-40~70°C
存储湿度	5~90% (无凝露)
<b>机械特性</b>	
外壳	金属黑色外壳
尺寸	165mm × 95mm × 26mm
重量	385g
安装方式	桌面式
<b>软件规格</b>	
<b>以太网标准</b>	
标准	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab
流控	IEEE802.3x 流控、背压式流控
行业标准	EMI : GB/T 9254 class B EMS : GB/T 17626.2(ESD) GB/T 17626.3(RS) GB/T17626.4(EFT) GB/T 17626.5(Surge) GB/T 17626.6(CS) GB/T 17626.8 GB/T 17626.11

## 尺寸

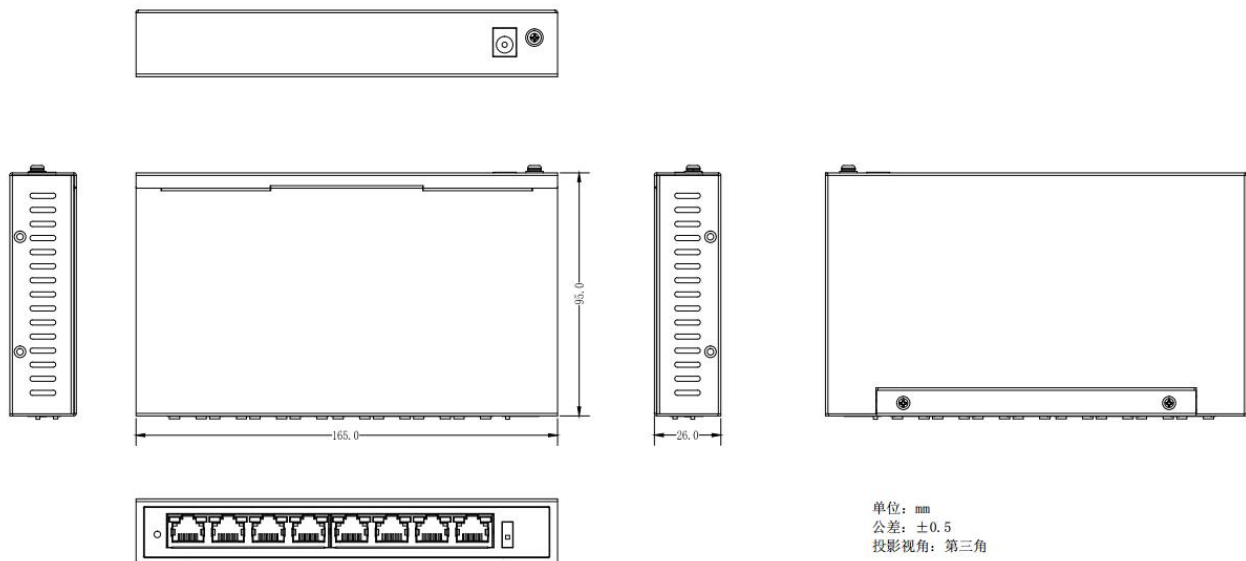

单位: mm  
公差: ±0.5  
投影视角: 第三角

## 订购信息

产品型号	POE 端口	RJ45 端口	电源
UT-CG1008		8	DC12V