



深圳市宇泰科技有限公司
UTEK TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

文件编号: UT-RD-PRE-00001 A\0

共 页

Model:UT-7784B

(4 口 RS-232 Mini PCI-E 多串口卡)

产 品 规 格 书

制作: 毛洪波

审批: _____

批准: _____

日期:2013-11-20

1. 品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰科技（UTEK）
- 制造商：
- Logo: 

2. 型号及版本

- 型号：UT-7784B
- 版本：VER: 01

3. 主要功能、特性

- 4口RS-232 Mini PCI-E多串口卡

4. 技术参数


1) 重量：100 g

2) 温湿度：-40~85 ° C,相对湿度为 5%到 95%)

5. 硬件定义及初始设定

1、RS-232C 引脚分配

DB9 M (PIN)	RS-232C 接口信号
1	保护地
2	接收数据SIN (RXD)
3	发送数据SOUT (TXD)
4	数据终端准备DTR
5	信号地 GND
6	数据装置准备DSR
7	请求发送RTS
8	清除发送CTS
9	响铃指示RI

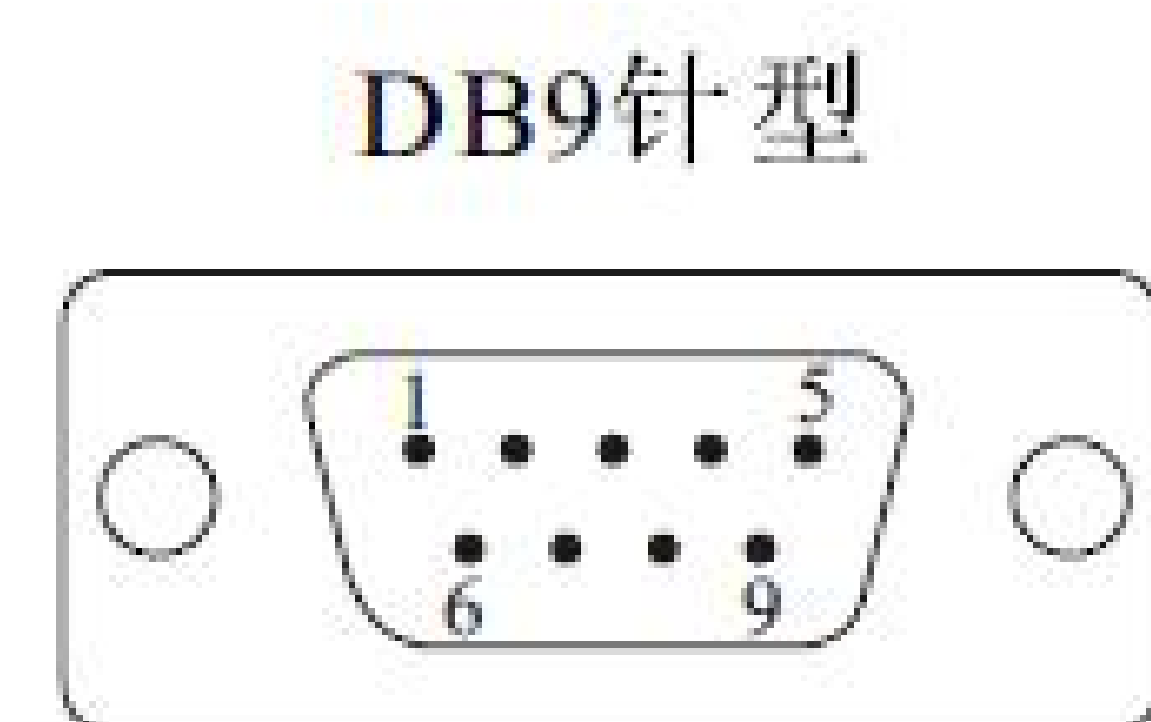

6. 技术标准

硬件接口

连接类型：1.25T-9AB插座4个

总线：X1 2.5Gbps PCI Express

信号

RS-232: DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、
RTS、CTS、RI

传输速率：300bps-921.6Kbps

数据位：5、6、7、8

停止位：1、1.5、2

校验位：None、Even、odd、Space、Mark


流控制：RTS/CTS XON/XOFF



工作温度：-40℃~85℃

支持系统：Win2000/XP/Vista/Win7/NT4.0/CE 4.2/5.0/6.0/

Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x

7. 产品视图（外观图）

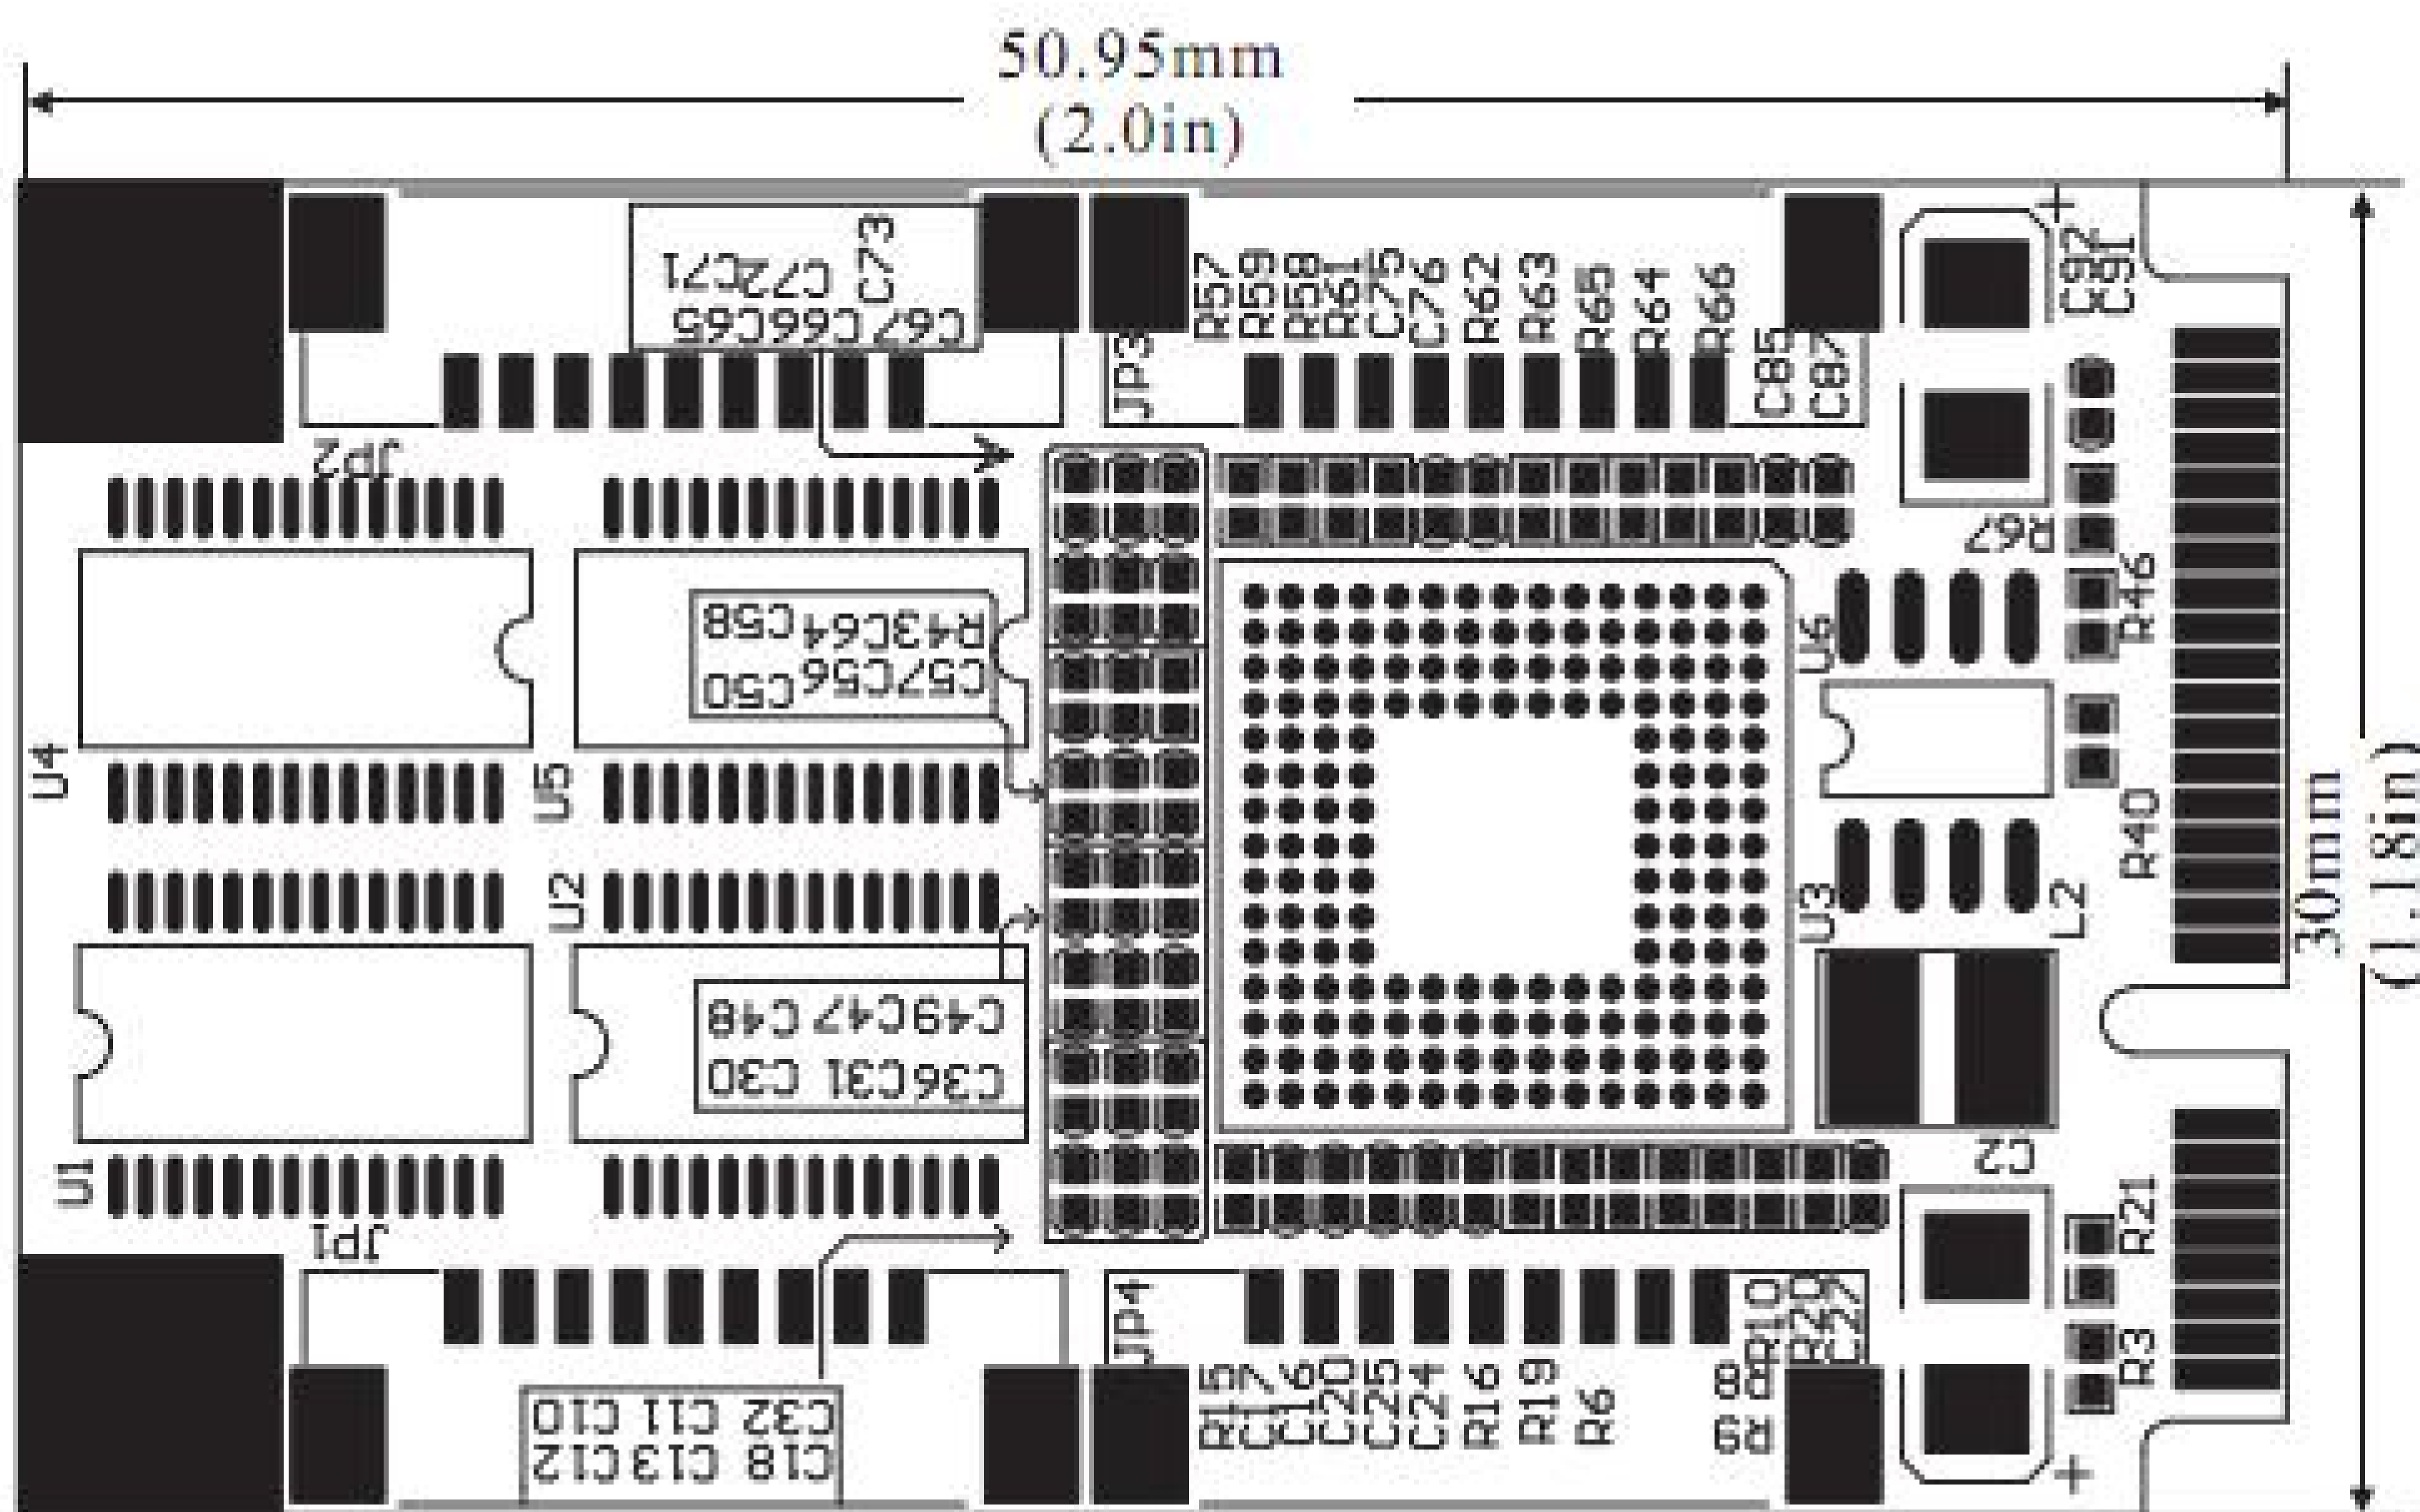

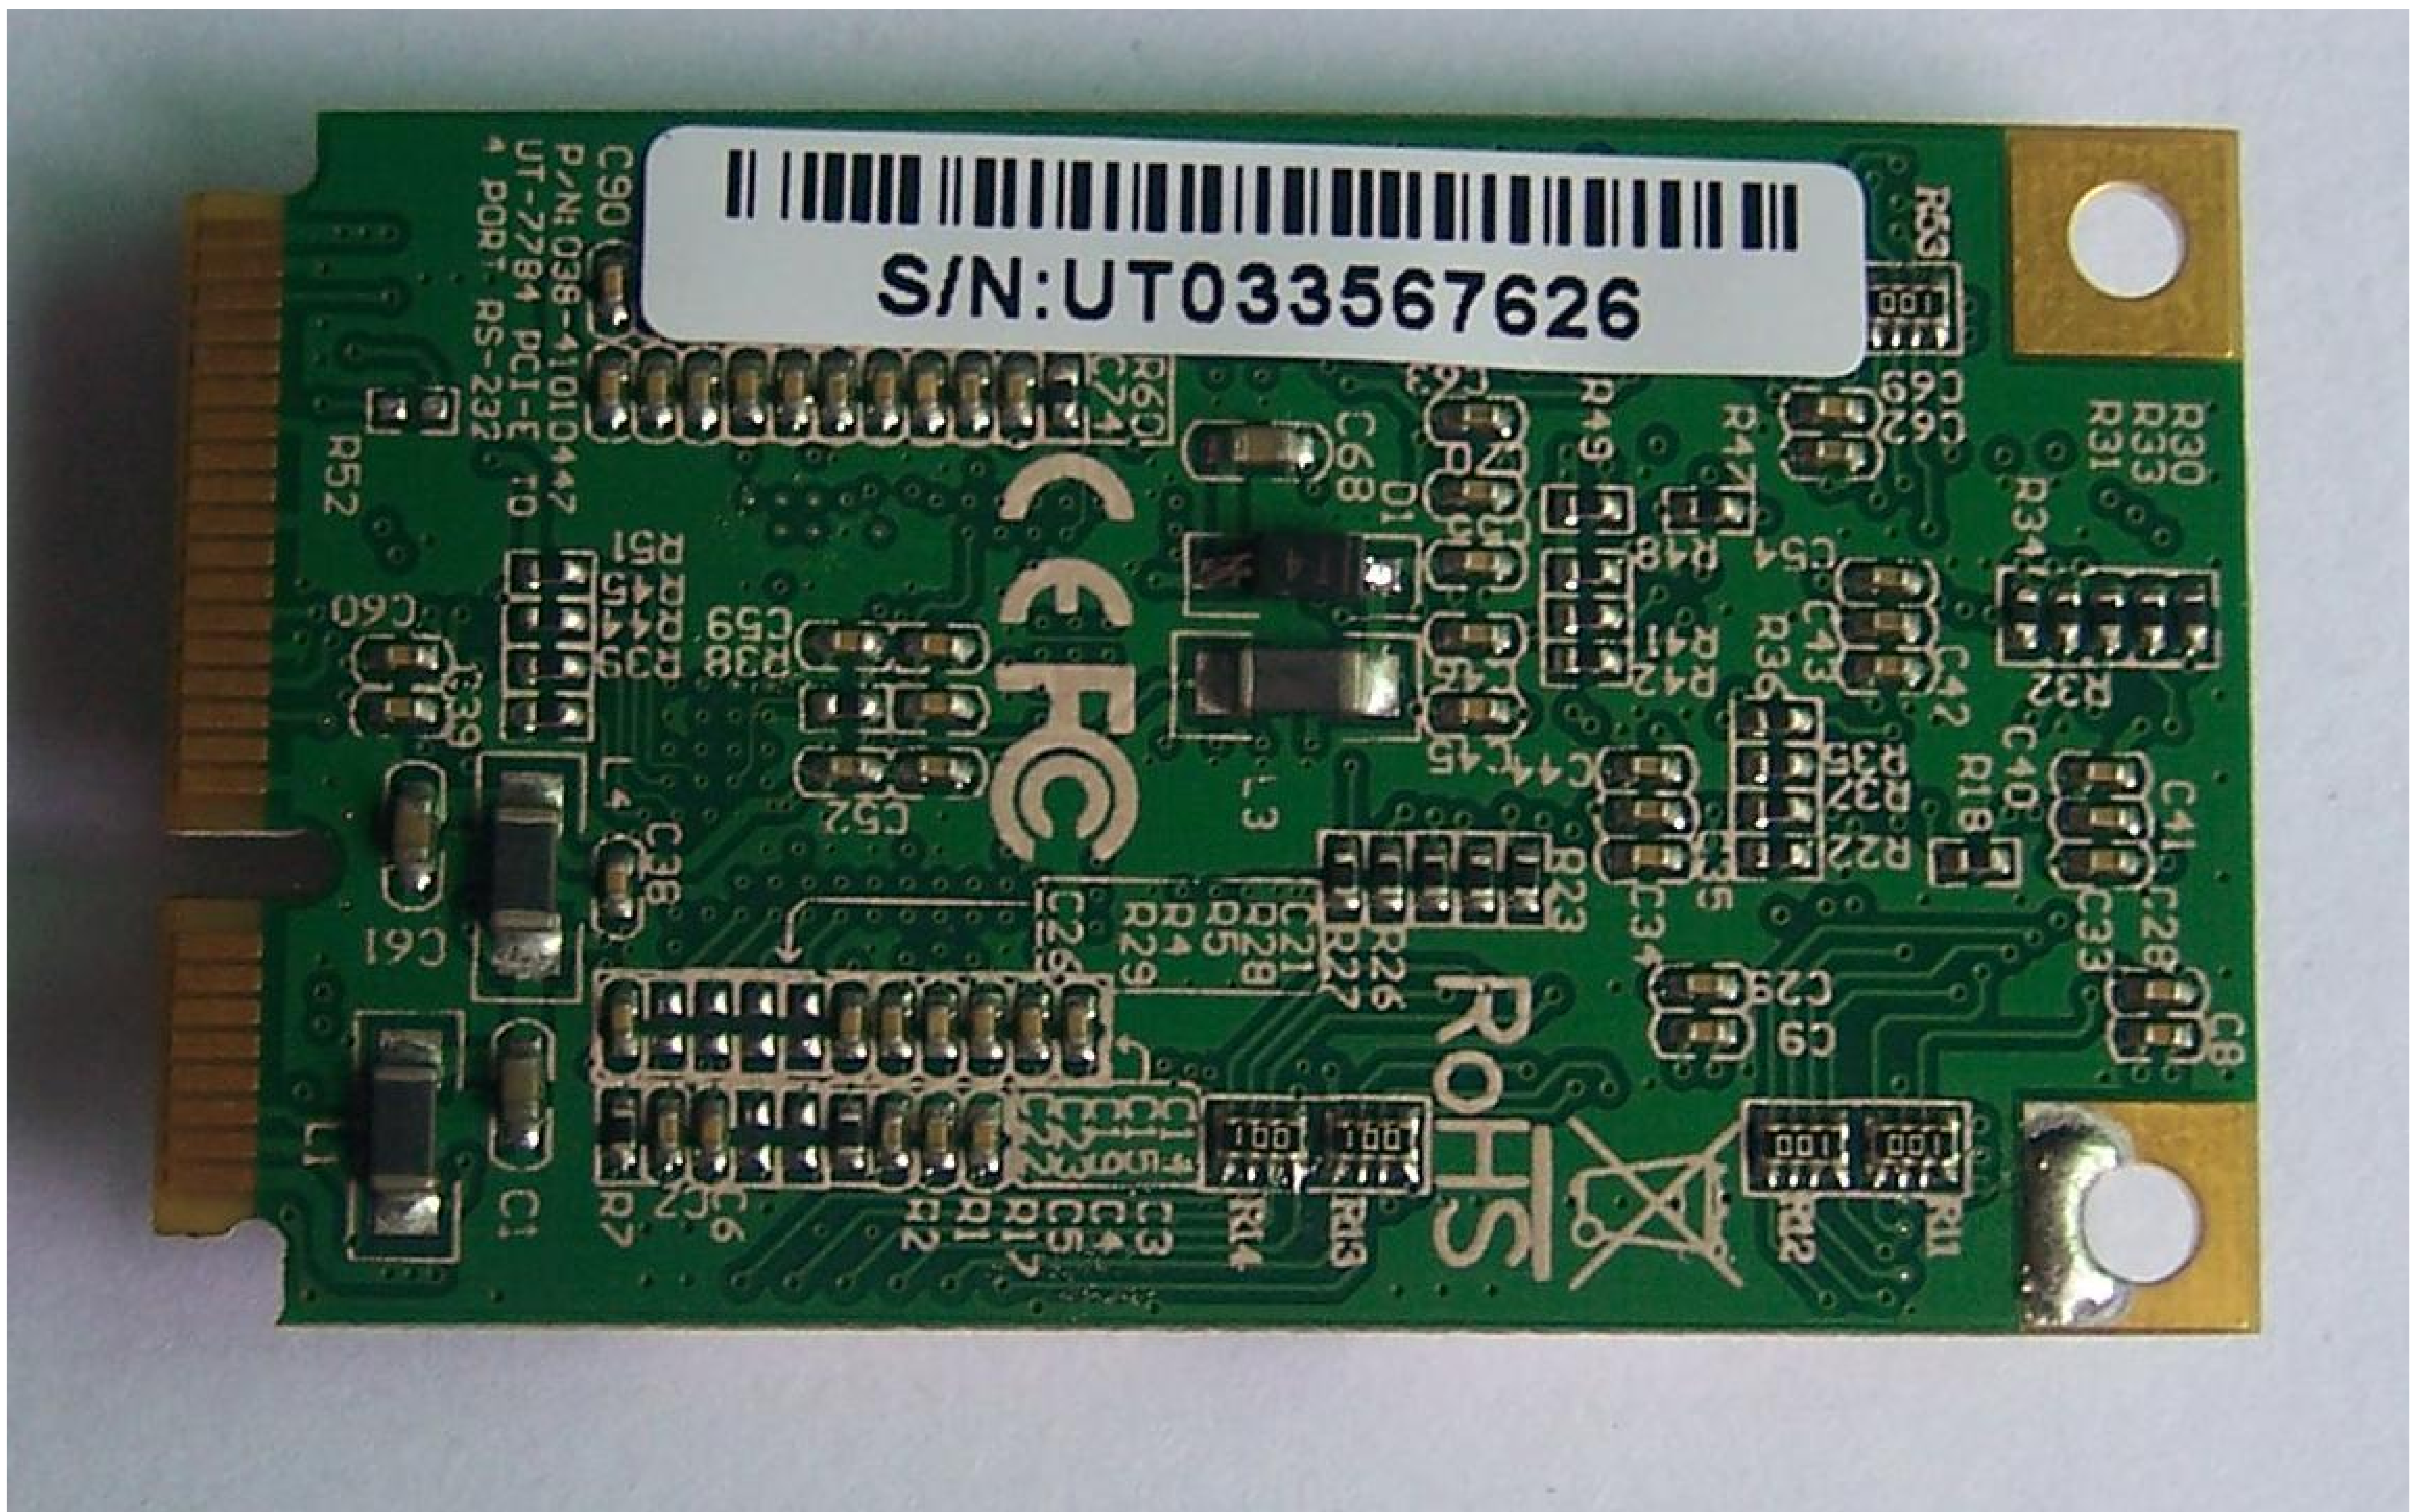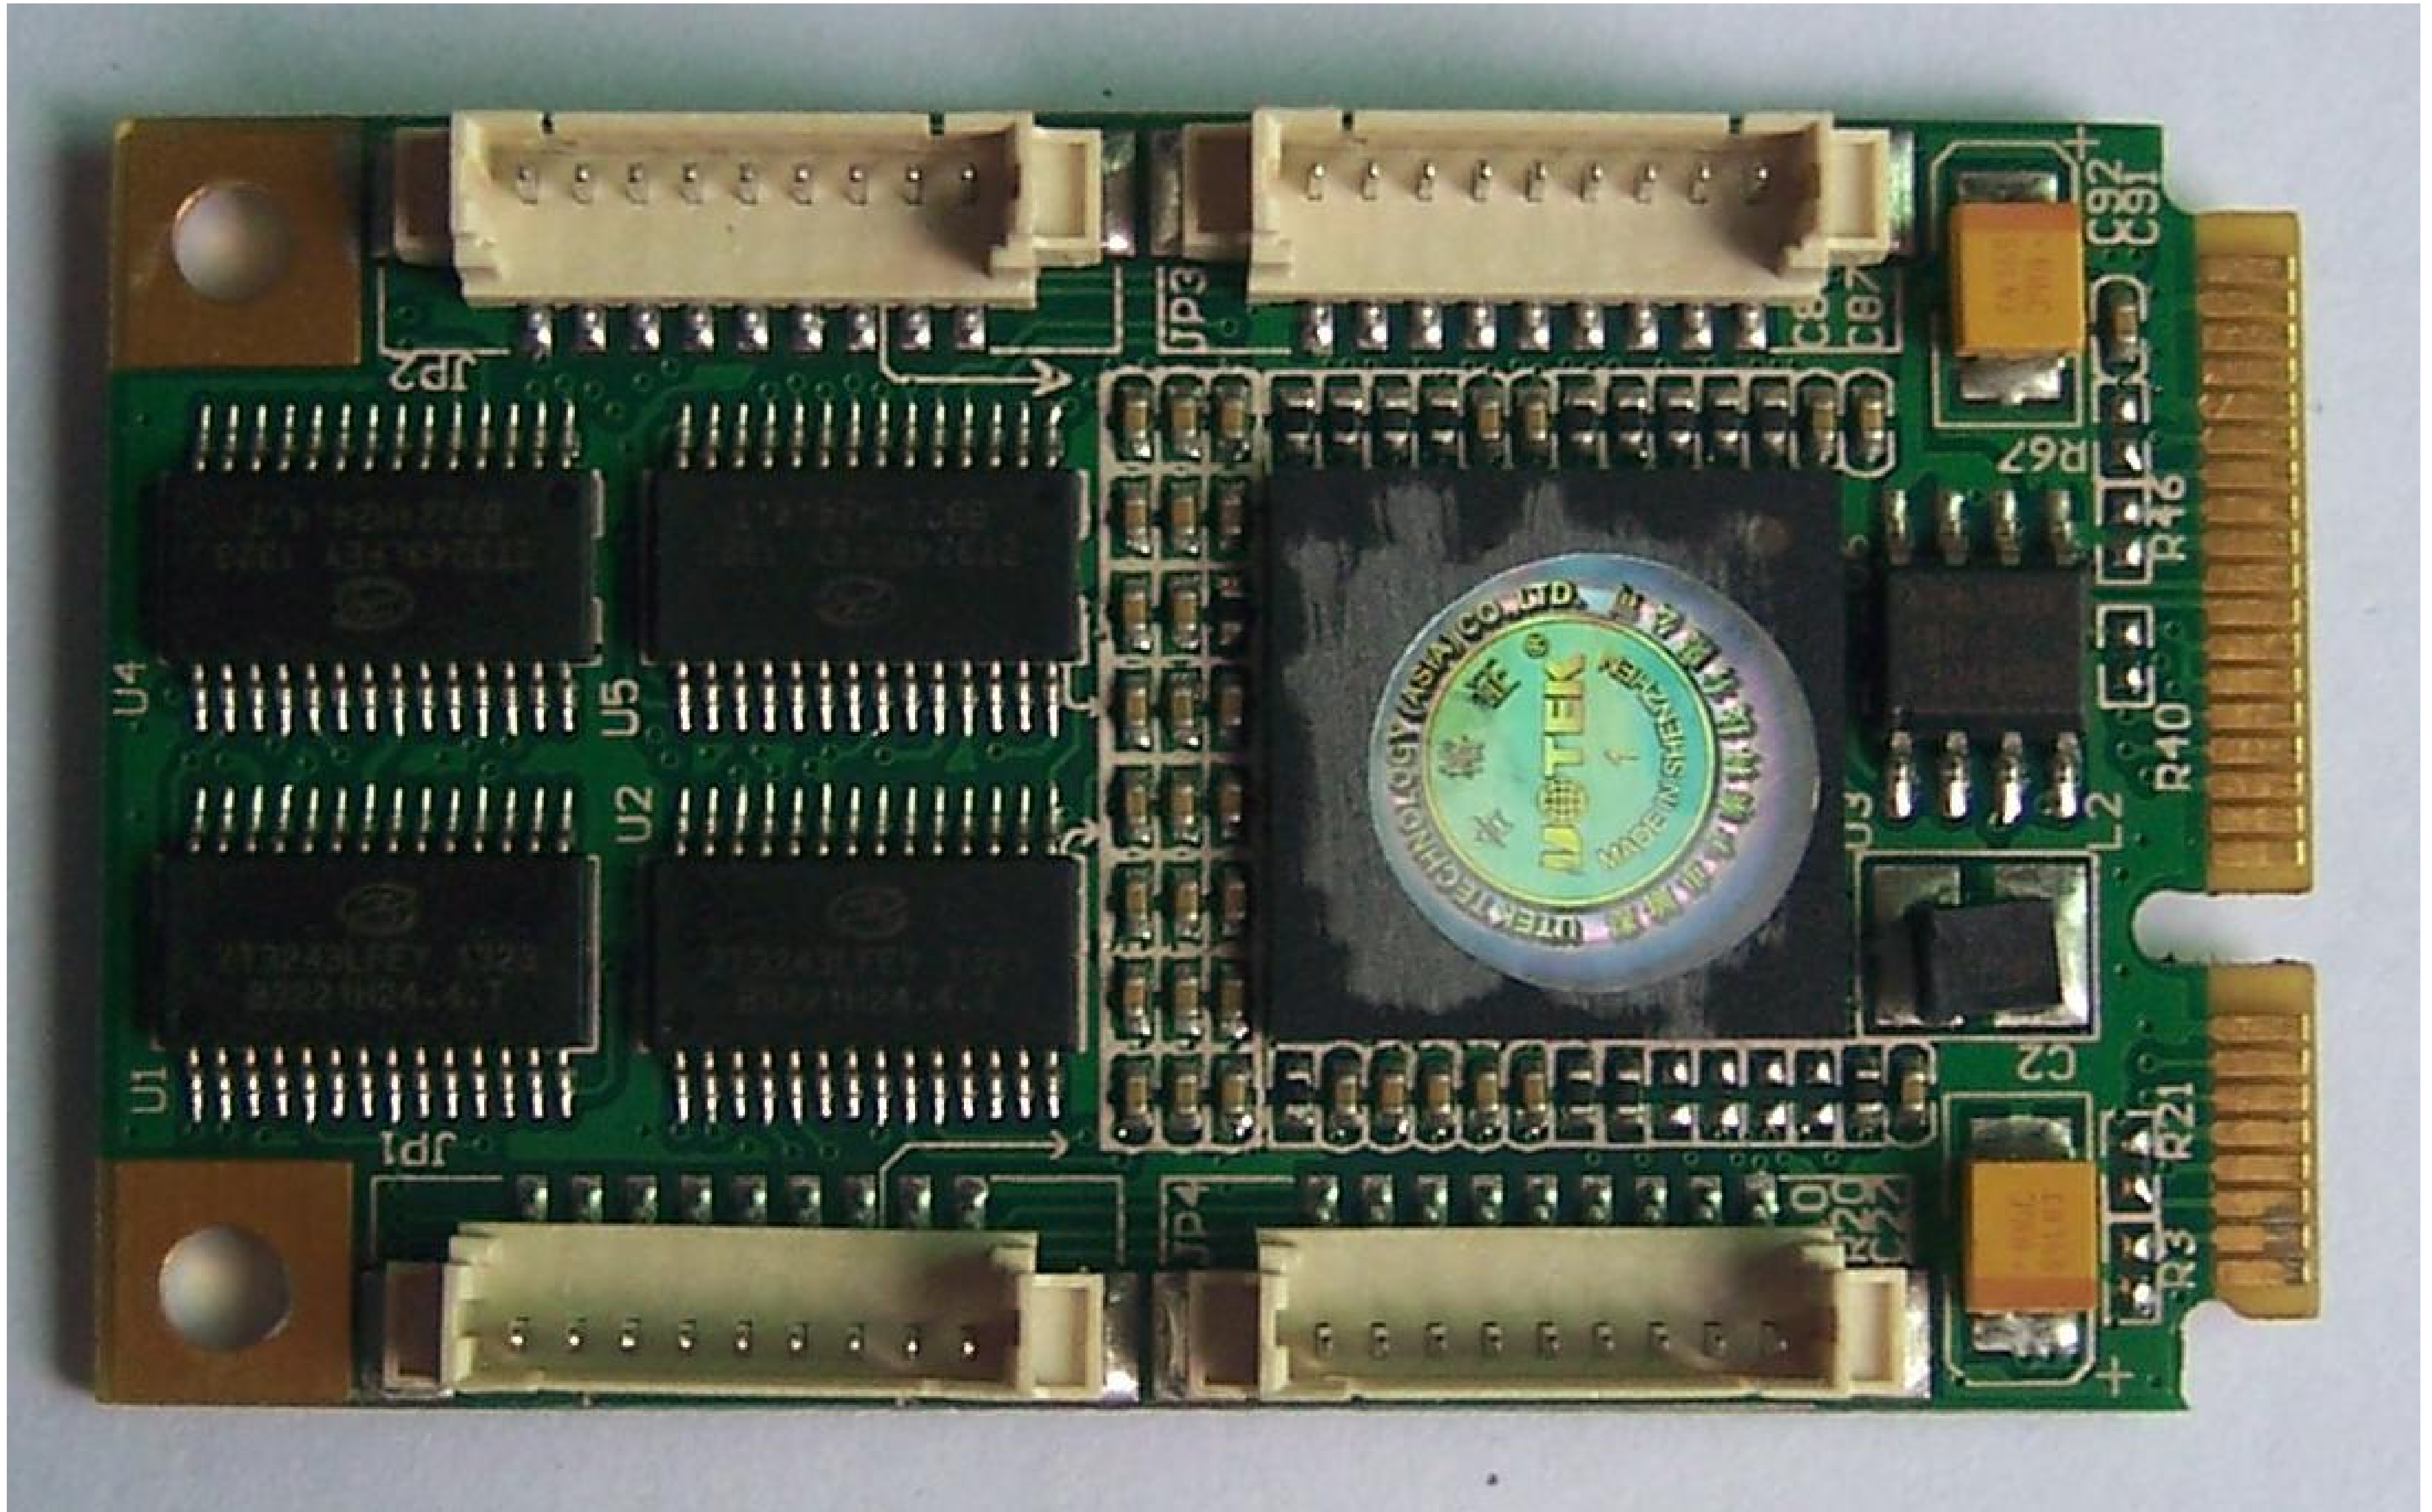

8. 附件清单

名称	数量（单位）
UT-7784B	1PCS
1.25T-9AB/DB9 线	4PCS
双层防静电气泡袋	1PCS
小光碟	0.02PCS
白色封口袋 120*170	1PCS
说明书	0.02PCS
纸箱	0.02PCS
空白牛皮盒	0.02PCS
卡板	0.02PCS

9. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

10. 加工/组装/安装注意事项（可选）

11. 典型参数的测试方法（可选）

12. 产品质保及服务（可选）