

UT-764 规格书

(物料名称: 多串口卡转换器)

1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号: UT-764
- 版本: VER:01

3. 主要功能、特性

- 支持 4 口 RS-232 PCI 多串口卡转换器

4. 技术参数

1、硬件接口

连接类型: DR44 母头 1 个

总线: 32 bit Universal PCI

2、信号 RS-232: DCD、RXD、TXD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI

3、传输速率: 300bps-921.6Kbps

4、数据位: 5、6、7、8

5、停止位: 1、1.5、2

6、校验位: None、Even、odd、Space、Mark

7、流控制: RTS/CTS XON/XOFF

8、工作温度: -40℃~85℃


9、支持系统: Win2000/2003/XP/Vista/2003_Server/NT4.0/CE 4.2/5.0/6.0/Vxworks/Linux 2.4.x/2.6.x

5. 硬件定义及初始设定

DB9 针型：RS-232C 输出信号引脚分配 (Port1-Port4)


DB9 针型(PIN)	RS-232C 接口信号
1	保护地
2	接收数据 SIN (RXD)
3	发送数据 SOUT (TXD)
4	数据终端准备 DTR
5	信号地 GND
6	数据装置准备 DSR
7	请求发送 RTS
8	清除发送 CTS
9	响铃指示 RI

6. 产品视图（外观图）

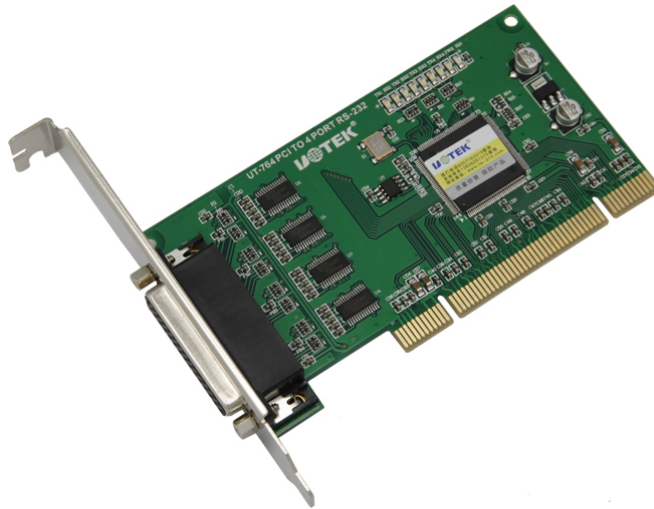

7. 产品认证资质(法律法规)说明

8. 结构尺寸图

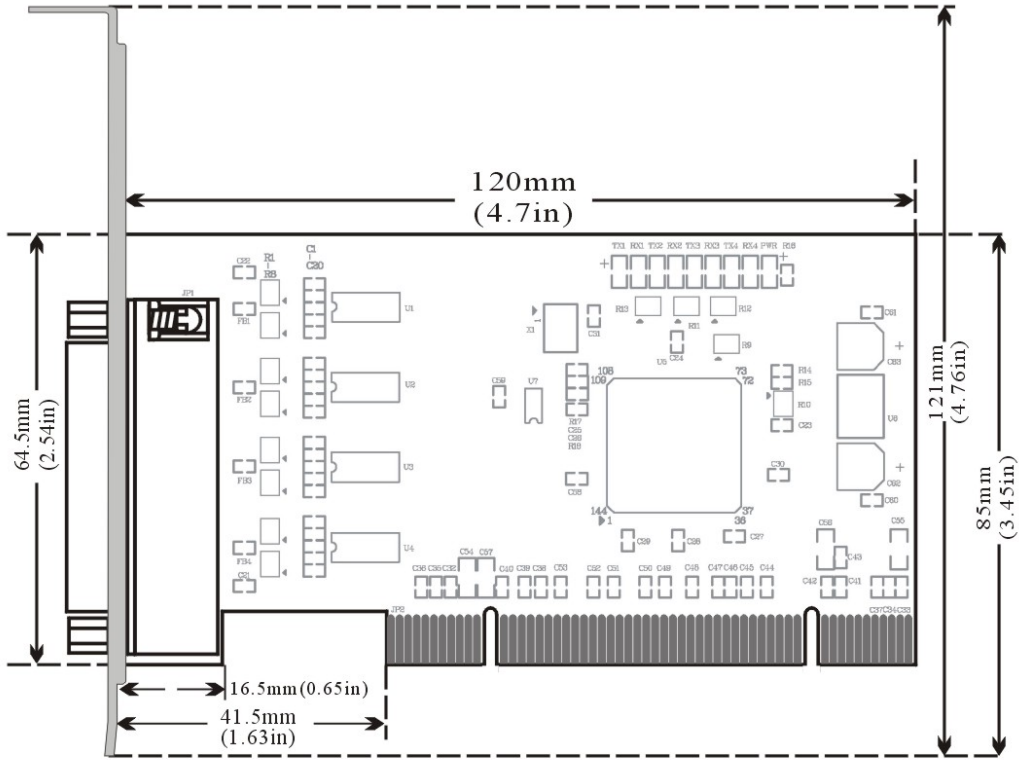

9. 机身铭牌（包含认证标识）

10. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
环保纸托	1PCS
说明书	1PCS
小光碟	1PCS
铁挡片	1PCS
四口串口线	1PCS

11. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：250×205×55mm

注：生产批号、生产日期以实际货物为准。

12. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

14. 典型参数的测试方法（可选）

15. 产品质保及服务（可选）