

## UT-883 规格书

(物料名称: USB 转换器)

### 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

### 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-883
- 版本: VER: 01

### 3. 主要功能、特性

- 支持 USB 转 RS-232 转换器


### 4. 技术参数

- 1、符合USB V1.1、1.0、2.0标准
- 2、支持RS-232界面, 标准DB9针接口
- 3、+/-15KV ESD防静电保护
- 4、支持远程唤醒和电源管理
- 5、即插即用, 安装方便
- 6、适用于RS-232界面的周边设备, 如数据机、PDA等
- 7、使用环境: -40°C 到 85°C, 相对湿度为5%到95%
- 8、支持Win8/Win10/Win2000/2003/2008/2012/XP/Vista/7/8/8.1/10/CE/Mac/Linux.

### 5. 引脚定义说明


#### 1、RS-232C 引脚分配

DB9 M(PIN)	RS-232C 接口信号
1	空
2	接收数据 SIN (RXD)
3	发送数据 SOUT (TXD)
4	空
5	信号地 GND
6	空
7	请求发送 RTS
8	清除发送 CTS
9	空

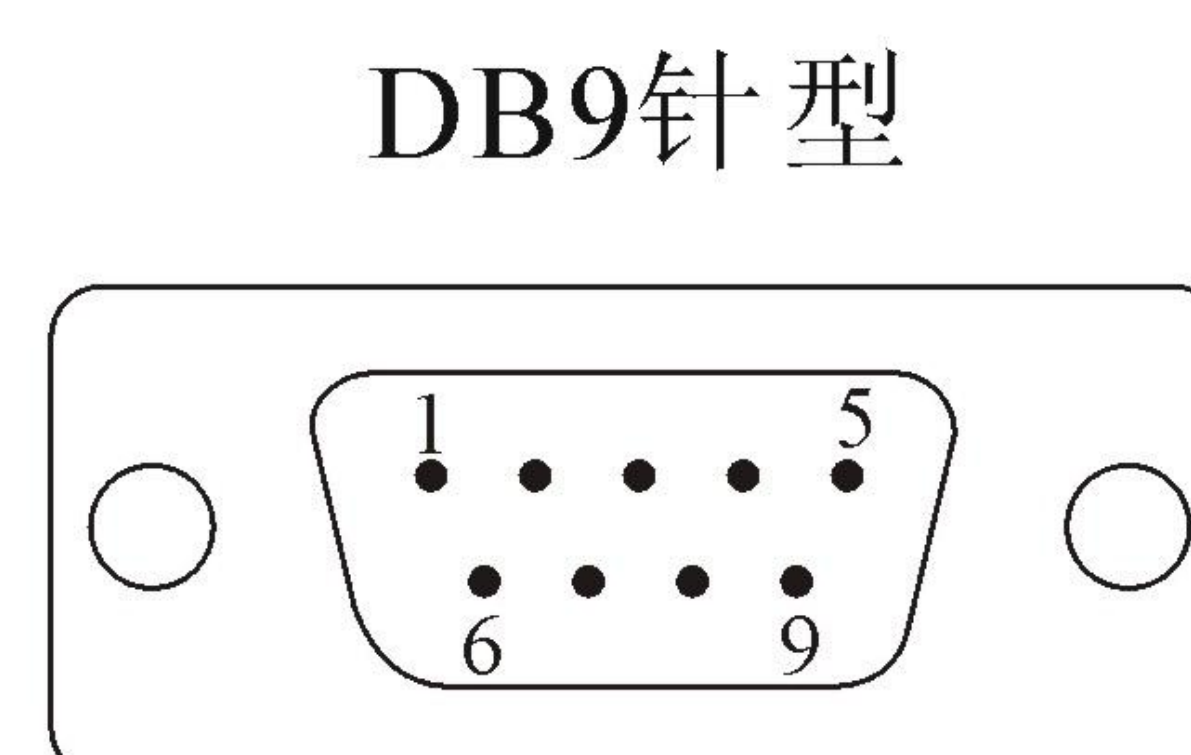

USB-A 类：USB 信号输入及引脚分配图

- 1、VCC
- 2、DATA-(DM)
- 3、DATA+(DP)
- 4、GND

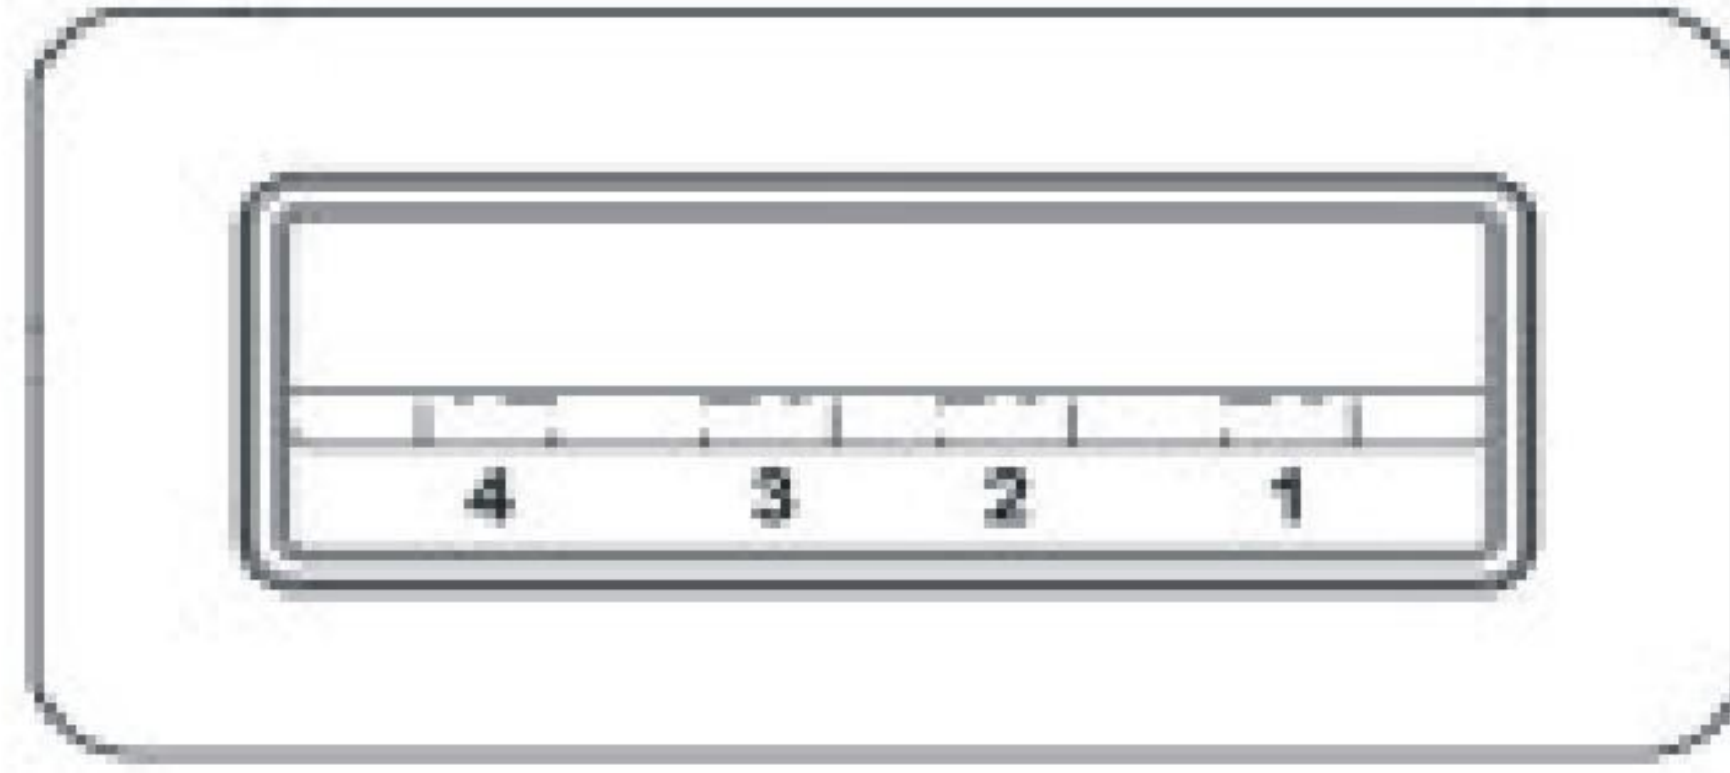


6. 产品视图（外观图）



7. 产品认证资质(法律法规)说明

8. 结构尺寸图

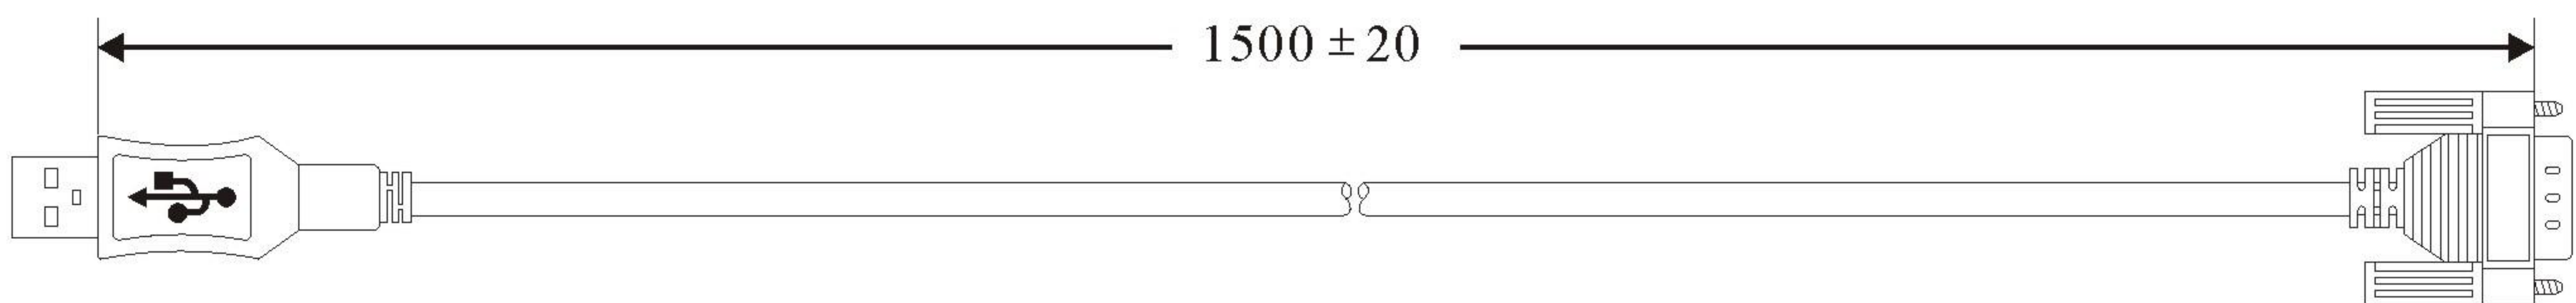

9. 机身铭牌（包含认证标识）



## 10. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
吸塑	1PCS
光碟	1PCS

## 11. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：205×150×35mm

注：生产批号、生产日期以实际货物为准。

## 12. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

## 13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

## 14. 典型参数的测试方法（可选）

## 15. 产品质保及服务（可选）