

UT-2088 规格书

(物料名称: 数据量 I/O 控制箱)

1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

2. 物料型号及版本

- 型号: UT-2088
- 版本: VER:01

3. 主要功能、特性

- 支持 16 通道光电隔离继电器输出/输入控制箱

4. 技术参数

- 标准的 RS-232 输入接口 (RS-485、TCP/IP 接口可选)
- 标准的 DB25 输出接口
- 16 通道光电隔离继电器输出
- 8 通道光电隔离电压输入及 8 通道光电隔离开关量输入
- 电源输入: AC100-240V/50~60Hz
- 开关量输出采用接线端子
- 电源功耗: 12W 最高
- 最大触点容量 (直流): 110VDC 0.3A 30VDC 1A
- 最大触点容量 (交流): 125VAC 0.3A
- 带通信指示灯指示
- 使用环境: -25°C 到 70°C, 相对湿度为 5%到 95%

5. 引脚定义


DB9 引脚分配	RS-232	RS-485
1	N/C	RS-485-
2	RXD	RS-485+
3	TXD	N/C
4	N/C	N/C
5	GND	GND
6	N/C	N/C
7	N/C	N/C
8	N/C	N/C
9	N/C	N/C

6. 产品视图（外观图）



7. 产品认证资质(法律法规)说明

8. 结构尺寸图

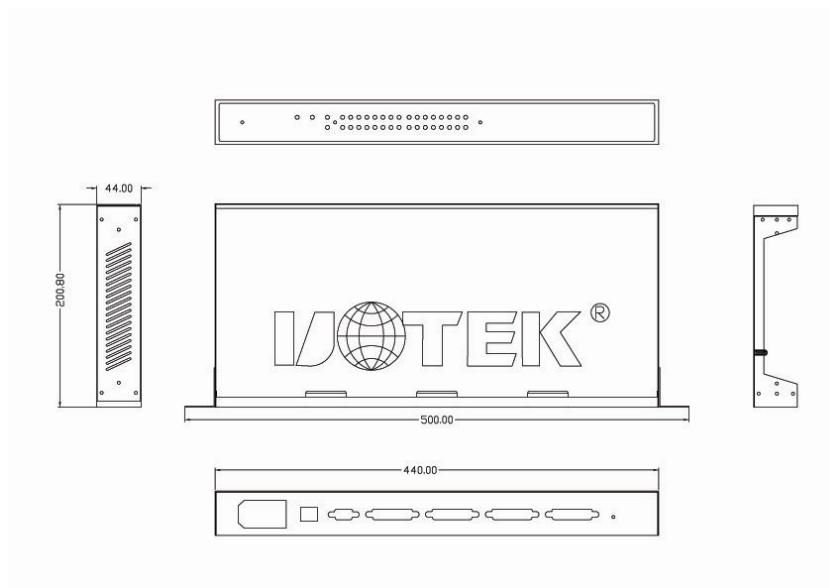

9. 机身铭牌（包含认证标识）

10. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
珍珠棉	1PCS
光碟	1PCS
固定片	2PCS
串口线	1PCS
电源线	1PCS
产品合格证	1PCS
保修卡	1PCS
胶座	4PCS

11. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：515×270×80mm

注：生产批号、生产日期以实际货物为准。

12. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

13. 加工/组装/安装注意事项（可选）

14. 典型参数的测试方法（可选）

15. 产品质保及服务（可选）