


型号:PCL-163
16通道光电隔离输入板

使
用
说
明
书

深圳市宇泰科技有限公司
UTEKTECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD.

一、产品外形图

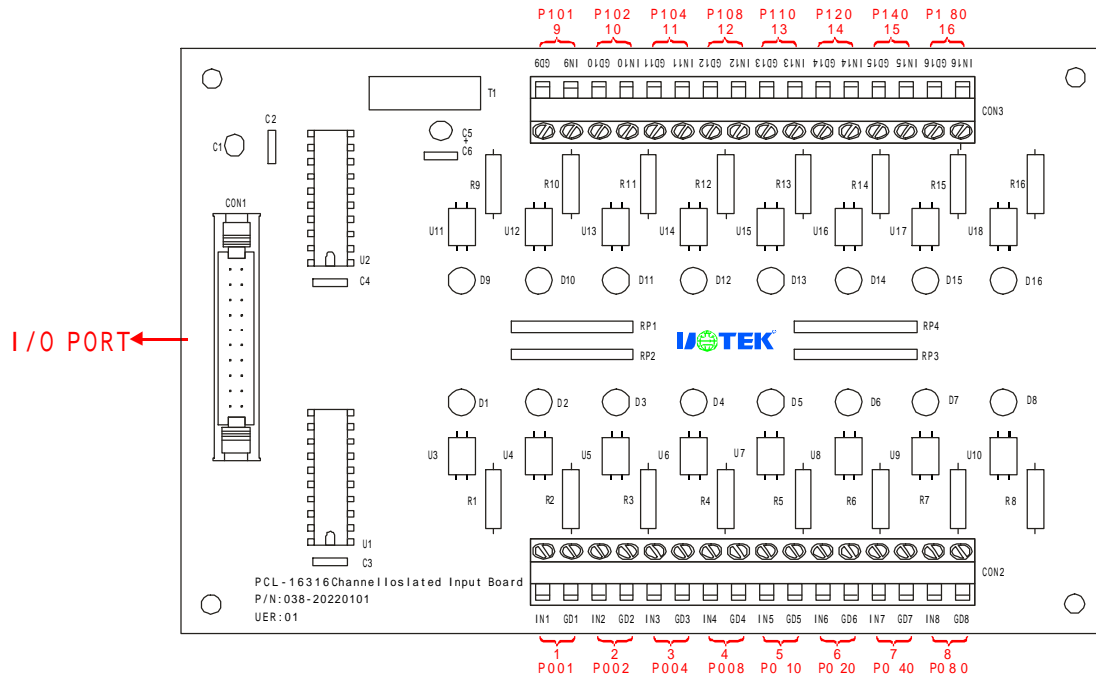

二、产品特点：

标准的IDE通信接口

8通道光电隔离电压及8通道开关量输入

工作电压：DC5V/1A

隔离电压：5000V rms

信号输入采用接线端子

输入的电压为0-24V

每通道输出带指示灯指示

使用环境：-25 到 70 ，相对湿度为5%到95%

三、脚位说明

A、电压输入说明

IN1 0-24V输入(电源正)
GD1 地线 (电源负)

⋮

IN8 0-24V输入(电源正)
GD8 地线 (电源负)

B、开关量输入说明

IN9 } 短路
GD9 }

⋮

IN16 } 短路
GD16 }